

Erie®

Water for Life™

艾瑞尔® 净水机
Drinking Water Filtration System
FOR YOU AND YOUR FAMILY

使用说明书 Service Manual



安全注意事项



警告符号

此图标提醒用户产品附有重要的操作及维修说明。

注意：

- * 务请通读本使用说明书，以便您掌握如何正确使用本机器。
- * 当您读完本说明书后，请把它妥善保管，以备以后参考。

未经伊瑞尔公司或伊瑞尔授权单位的明确书面认可，任何对于本机的变动或改装都有可能对用户的使用带来不便。

Erie 产品经过国际权威的卫生安全认证机构美国 UL、NSF、加拿大 CSA、欧盟 CE 等标准认可。

本说明书中的图片均为示意图，仅供参考。

对本说明书中所含内容之修正恕不另行通知。

Information in this document is subject to change without notice.

©2003-2010 Erie Water Treatment Products, Ltd. All rights reserved.

备注：

因本产品适应市场需要不断改进，所引起某些技术参数指标与型号的变化恕不另行通知，详情请登陆我公司网站或电话垂询。

- * 伊瑞尔水处理控制器公司为美国艾克维昂水处理设备有限公司的子公司
- * Erie®及伊瑞尔®是美国 Aquion Water Treatment Products LLP 艾克维昂水处理设备有限公司及其下属公司 Erie Water Treatment Controls 伊瑞尔水处理控制器公司在美国、比利时、日本、中国和其他国家的注册商标。

目 录

前 言

敬启者	2
打开包装	2
产品功能简介	3
ERIE 系列产品图示与技术参数	3

安 装

安装使用须知	3
安装准备	4
安装步骤	4
与其他净水产品连接	6

日常维护

滤芯说明与更换时间	6
更换滤芯方法与步骤	6

前 言

敬启者

尊敬的客户：

感谢您选购伊瑞尔净水器！为了使您能够充分正确享受伊瑞尔净水器给您全家带来健康生活品质，请您仔细阅读本说明书，以便全面了解伊瑞尔净水机的结构、功能、用途、保养及注意事项等，从而使本净水器发挥最大的效能，保障您全家日常生活所需的健康、安全的纯净水。

如您在使用伊瑞尔纯净水机过程中遇到任何问题，请与我们的当地经销商或伊瑞尔中国办事处服务代表联系，我们将始终如一的为您提供最优质的服务，最卓越的产品。

六十多年来，总部位于美国伊利诺依州的芝加哥市的美国伊瑞尔水处理控制器公司始终专注于民用净水处理的软化、净化技术，目前已成为全球最具技术领先地位的专业水处理设备制造商之一。

EIRE 公司在美国及欧洲各拥有 20 万平方英尺的生产基地，在世界上 25 个国家设有分支机构，其销售及售后服务网络遍及全球。公司获得 ISO 9001 国际质量标准认证，产品通过美国 ANSI/NSF44 标准的严格检测，并获得美国 WQA 水质协会颁发的 GOLDSEAL “金密封” 认证。

打开包装

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 伊瑞尔净水器 | 一台 |
| 2. 鹅颈龙头 | 一个 |
| 3. 鹅颈吊片 | 一个 |
| 4. 扳手 | 一个 |
| 5. PE 管 | 一根 |
| 6. 单体式三接头 | 一个 |
| 7. 进水切换开关 | 一个 |
| 8. 管塞 | 一个 |
| 9. 螺帽 | 一个 |
| 10. 合格证 | 一份 |
| 11. 售后服务卡壹份(附在说明书后) | |
| 12. 用户反馈单壹份(附在说明书后) | |

产品功能介绍

伊瑞尔净水机根据水质不同采用四级或五级过滤方式严格科学设计，可过滤水中泥沙、铁锈、杂质、悬浮物，吸收化学物质，如异臭味、氯、农药残毒、致癌物质等，有效消除水中异味，改善口感。产水水质清洁，可用于沏茶、烹饪、美容、养鱼，对保障健康生活品质大有益处。

日常生活实用范例：

- 1、 饮用水：可口甘甜，全家生活更健康；
- 2、 泡茶、冲咖啡、制果汁：更加香醇；
- 3、 制冰：晶莹剔透；
- 4、 烹饪、煲汤：口味绝佳；
- 5、 美容护肤：滋润亮丽；
- 6、 宠物饮用：健康安全。

ERIE 系列产品图示与技术参数

产品系列 型号	AquaClarica “水清蓝” 净水机		
	PS-10/10G/10K/10LX 	PS-30 	PS-50 
制水量 (28℃)	流量：2600加仑	流量：3500加仑	流量：4200加仑
压力范围 (bar)	1.5-4.5	1.5-4.5	1.5-4.5
特点	可选装2级，根据水质搭配选用PP、CTO或GAC等滤芯，适用于家庭、单位。	可选装4级，根据水质搭配选用PP、CTO或GAC等滤芯，适用于家庭、单位。	可选装5级，根据水质搭配选用PP、CTO、GAC以及陶瓷抑菌滤芯，适用于家庭、单位。

备注：图片仅供参考，顾客以实物为准。PS-60产品图片另附。

安 装

安装使用须知

您的伊瑞尔净水机在出厂前已经过严格检测，各项功能均为正常运行。在安装过程中必须由专业人员使用专业工具进行安装。如您自行安装，请严格参照本说明中介绍的

安装步骤。安装之前请注意以下事项：

- 1、请在安装及使用之前，详读本说明书，以确保最佳效果。
- 2、切勿将40度以上的热水或5度以下的冰水引入机器的进水口，以免破坏机器。
- 3、主机或管线不可放置或经过有高温的场所。
- 4、切勿弯折任何管线。
- 5、地下水源或水质较差地区，视水质污染源的不同而于第一道滤芯之前，再加装前置过滤器或软水机，以增加机组寿命。
- 6、停水后，因进水很污浊，将影响滤芯寿命，建议先将进水开关关闭，待水管中的污浊排尽后，再开启进水开关继续使用。
- 7、本机仅适合居家型饮水使用。

安装准备

- 1、设备：打开包装箱后，取出所有零部件加以检查。
- 2、场地：安装人员应事先告知客户清洁橱柜水槽下位置以节省安装时间。如安装在地下室，应检查是否需要额外的安装管件。安装人员到达现场时应检查所有管路情况，防止潜在渗漏情况发生。
- 3、工具：选用专业的工具如下图：




- 4、关闭进水水源：防止在安装过程中弄湿家中环境。

安装步骤

所有管件必须符合当地政府有关法规，有些城市要求安装人员必须持有专业安装证书。

- 1、鹅颈龙头安装：一般选择在水槽左右近水槽外，进行钻孔。确认钻孔位置下无支撑物，用砂纸或锉刀磨平钻孔周边粗糙的地方。依图将鹅颈龙头固定在水槽上，确认安装稳固，不会松动。出水口方向应该对准水槽内。如水槽上已有预留孔，则无须专门钻孔。如遇

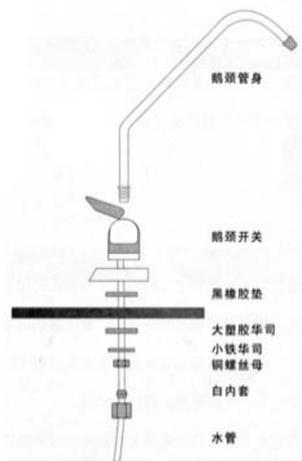


陶瓷、金属或铸铁橱柜台面，应选用特殊专用工具钻孔。

2、进水三通连接：将止泄带缠绕于进水三通组上，将其锁入旋下的水龙头接口处，再将水龙头接回。（请注意接进水三通组处为冷水管而不是热水管）

3、整机安装：根据水槽下位置，通常将整机安放在橱柜的左壁或右壁上。

4、注水测试：经过注水测试可检查整套系统是否有渗漏，而且让水充分冲洗活性炭等滤芯。

5、制冰机连接（选装件）：伊瑞尔净水机可与任何标准的冰箱制冰机或饮水机连接，通常使用三通连接管进行连接。

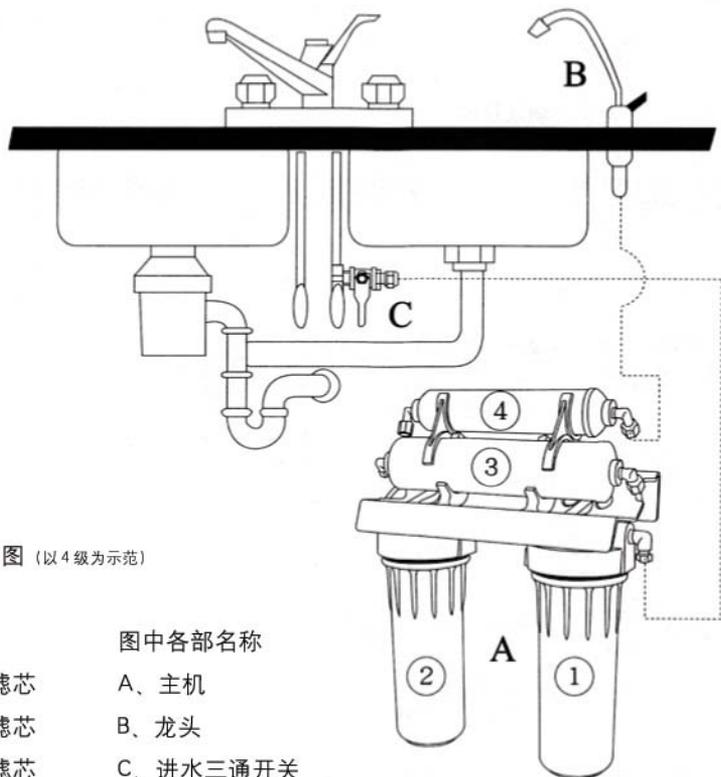

净水机安装示意图（以4级为示范）

滤芯各部名称

- 1、PP 滤芯
- 2、颗粒活性炭滤芯
- 3、颗粒活性炭滤芯
- 4、后置活性炭滤芯

图中各部名称

- A、主机
B、龙头
C、进水三通开关

与其他净水设备连接

注意：安装伊瑞尔净水机的用户如需加装伊瑞尔软水机或前置过滤器等其他净水设备，需要按照技术要求由专业工程技术人员进行。

* 从软水机出水管路上分接三通连接管，建议在净水设备进水管上安装球阀，以便于日后维护；

* 然后参照其他净水设备安装指示方法进行安装；

* 使用软水可以保护家中的伊瑞尔净水机和其他用水设备，如：洗衣机、洗碗机、热水器等，延长使用寿命。

日常维护

滤芯说明与更换时间

滤芯种类	5微米PP棉滤芯	活性炭滤芯	1微米PP棉滤芯	陶瓷滤芯	后置活性炭滤芯
使用周期	2-3个月	5-6个月	5-6个月	5-6个月	1-1.5年
外观					

*注：使用周期情况，根据当地水质情况做相应的调整。

更换滤芯方法与步骤

- 1、关闭进水阀门。
- 2、将机器整体从水槽下取出，放置方便操作的位置。
- 3、使用专用扳子顺时针旋下滤瓶，取出滤芯。
- 4、冲洗滤瓶。
- 5、将新的滤芯重新放入滤瓶，逆时针拧紧滤瓶。
- 6、将机器恢复原位，打开鹅颈龙头放水冲洗新滤芯3分钟后即可使用。

注意：在下次使用前应重新冲洗整个系统。